

ALUGUE JÁ!



ALUGUEL ANALISADOR DE ENERGIA



PCE-PA 8000

LEMKE.

RIGOR TÉCNICO ALEMÃO



ALUGUE JÁ!



PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

- Medição, gravação e análise do consumo de energia; valor efetivo real de corrente e tensão; potência ativa, aparente e reativa; energia ativa, aparente e reativa; determinação do ângulo de fase e o do fator de potência;
- Medir e registrar a potência de um circuito monofásico ou trifásico;
- Medição armazenado num cartão SD em formato Excel;
- Medição ajustável entre 2 e 7200 segundos;
- Amplo display gráfico LCD de 3,7 " (320 x 240 pixels) com iluminação de fundo LED;
- Fácil instalação e operação;
- Medição de tensão até 600V;
- Medição de corrente até 1200A.

LEMKE.

— RIGOR TÉCNICO ALEMÃO —




PCE-PA 8000

ALUGUE JÁ!



CONECTIVIDADE

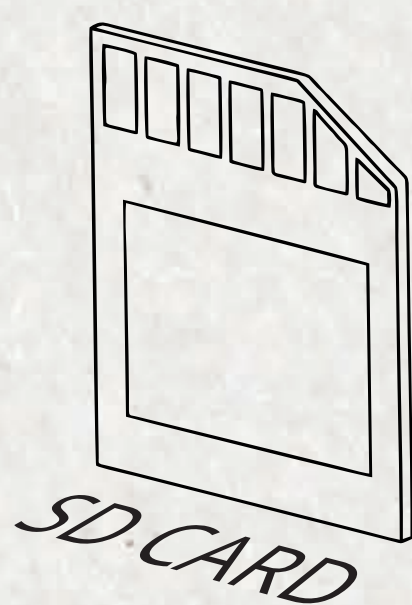

ACESSÓRIOS

- Três alicates de corrente 50mm Ø



CABOS

- Quatro cabos de tensão
- Cabo de alimentação (220V)

LEMKE.

— RIGOR TÉCNICO ALEMÃO —



PCE-PA 8000

ALUGUE JÁ!



Ideal para a utilização em
redes de abastecimento
de energia

LEMKE.

— RIGOR TÉCNICO ALEMÃO —



PCE-PA 8000

ALUGUE JÁ!



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MEDIÇÃO DE TENSÃO (AC V)

Intervalo de Medição	Resolução	Precisão
10 V... 600 V (fase a neutro)	0,1 V	$\pm(0,5\% + 0,5 V)$
10 V... 600 V (fase a fase)		

MEDIÇÃO DE CORRENTE (AC A)

Intervalo de Medição	Resolução	Precisão
20A	0,001 A (<10 A) 0,01 A ($\geq 10 A$)	$\pm(0,5\% + 0,1 V)$
200A	0,01 A (<100 A) 0,1 A ($\geq 100 A$)	$\pm(0,5\% + 0,5 A)$
1200A	0,1 A (<1000 A) 1 A ($\geq 1000 A$)	$\pm(0,5 A + 5 A)$

LEMKE.

RIGOR TÉCNICO ALEMÃO



PCE-PA 8000

ALUGUE JÁ!



POTÊNCIA ATIVA

Intervalo de Medição		Resolução	Precisão
0 KW...	9,999 KW	0,001 KW	$\pm(1\% + 0,008 \text{ KW})$
10 KW...	99,99 KW	0,01 KW	$\pm(1\% + 0,008 \text{ KW})$
100 KW...	999,9 KW	0,1 KW	$\pm(1\% + 0,8 \text{ KW})$
1 MW...	9,999 MW	0,001 MW	$\pm(1\% + 0,008 \text{ MW})$

POTÊNCIA APARENTE

Intervalo de Medição		Resolução	Precisão
0 KVA...	9,999 KVA	0,001 KVA	$\pm(1\% + 0,008 \text{ KVA})$
10 KVA...	99,99 KVA	0,01 KVA	$\pm(1\% + 0,08 \text{ KVA})$
100 KVA...	999,9 KVA	0,1 KVA	$\pm(1\% + 0,8 \text{ KVA})$
1 MVA...	9,999 MVA	0,001 MVA	$\pm(1\% + 0,008 \text{ MVA})$

POTÊNCIA REATIVA

Intervalo de Medição		Resolução	Precisão
0 KVAR...	9,999 KVAR	0,001 KVAR	$\pm(1\% + 0,008 \text{ KVAR})$
10 KVAR...	99,99 KVAR	0,01 KVAR	$\pm(1\% + 0,08 \text{ KVAR})$
100 KVAR...	999,9 KVAR	0,1 KVAR	$\pm(1\% + 0,8 \text{ KVAR})$
1 MVAR...	9,999 MVAR	0,001 MVAR	$\pm(1\% + 0,008 \text{ MVAR})$

LEMKE.

RIGOR TÉCNICO ALEMÃO



PCE-PA 8000

ALUGUE JÁ!



ENERGIA ATIVA

Intervalo de Medição		Resolução	Precisão
0 KWh...	9,999 KW	0,001 KWh	$\pm(1\% + 0,008 \text{ KWh})$
10 KWh...	99,99 KW	0,01 KWh	$\pm(1\% + 0,08 \text{ KWh})$
100 KWh...	999,9 KW	0,1 KWh	$\pm(1\% + 0,8 \text{ KWh})$
1 MWh...	9,999 MW	0,001 MWh	$\pm(1\% + 0,008 \text{ MWh})$

ENERGIA APARENTE

Intervalo de Medição		Resolução	Precisão
0 KVAh...	9,999 KVAh	0,001 KVAh	$\pm(2\% + 0,008 \text{ KVAh})$
10 KVAh...	99,99 KVAh	0,01 KVAh	$\pm(2\% + 0,08 \text{ KVAh})$
100 KVAh...	999,9 KVAh	0,1 KVAh	$\pm(2\% + 0,8 \text{ KVAh})$
1 MVAh...	9,999 MVAh	0,001 MVAh	$\pm(2\% + 0,008 \text{ MVAh})$

ENERGIA REATIVA

Intervalo de Medição		Resolução	Precisão
0 KVARh...	9,999 KVARh	0,001 KVARh	$\pm(2\% + 0,008 \text{ KVARh})$
10 KVARh...	99,99 KVARh	0,01 KVARh	$\pm(2\% + 0,08 \text{ KVARh})$
100 KVARh...	999,9 KVARh	0,1 KVARh	$\pm(2\% + 0,8 \text{ KVARh})$
1 MVARh...	9,999 MVARh	0,001 MVARh	$\pm(2\% + 0,008 \text{ MVARh})$

LEMKE.

RIGOR TÉCNICO ALEMÃO



PCE-PA 8000

ALUGUE JÁ!



FATOR DE POTÊNCIA

Intervalo de Medição	Resolução	Precisão
0... 1	0,01	±0,4

ÂNGULO DE FASE

Intervalo de Medição	Resolução	Precisão
-180°... 180°	0,1°	±1°

FREQUÊNCIA

Intervalo de Medição	Resolução	Precisão
45 Hz ... 65 Hz	0,1 Hz	±0,1 Hz

LEMKE.

RIGOR TÉCNICO ALEMÃO

7 DIAS

ALUGUE JÁ!



CONDIÇÕES
ESPECIAIS
A PARTIR DE
7 DIAS

ALUGUEL DE
ANALISADOR DE ENERGIA

FAÇA UMA
COTAÇÃO AGORA!



41 98830 9999

info@lemkeconsultoria.com

LEMKE.

RIGOR TÉCNICO ALEMÃO